

K24

RU Цифровой турбинный расходомер для жидкостей с низкой вязкостью. Прост в установке, в линию или на концах нагнетательной трубы, снабжен дисплеем, устанавливаемым в различных положениях для упрощения считывания.

Является идеальным инструментом для управления отпущенной жидкостью. Имеет прочный корпус и загерметизированная электронная плата делают его пригодным для использования практически в любых условиях.

Корпус из армированного полиамида. Турбина из полипропилена.

Тип импульсного сигнала: одноканальный, с герконовым выключателем.

Электронная плата с ЖК-дисплеем: с 5-разрядной промежуточной цифрой от 0.1 до 99999, с 6-разрядной общей цифрой от 1 до 999999.

Возможность сброса суммарного счетчика.

Указание расхода жидкости.

Повторяемость 0.2 %. Потеря давления < 0.15 бар при 120 л/мин.

Имеет возможность калибровки.

Работает на двух батарейках типа AAA.

SV Digital flödesmätare med turbin för vätskor med låg viskositet. Enkel att installera, i linje med eller i slutet på utloppsröret, den är utrustad med en display som placeras i olika positioner för att underlätta avläsningen.

Detta är det idealiska instrumentet för hantering av den utmatade vätskan. En robust stomme och ett förseglat elektroniskt kort gör det lämpligt för att användas under nästan alla förhållanden. Förstärkt stomme i polyamid. Turbin i polypropylen.

Typ av Impulssignal: en kanal, reed switch.

Elektroniskt kort med LCD-display: Partiellt värde 5 siffror från 0,1 till 99999, totalt värde 6 siffror 1 till 999999

Disponibelt nollställbart totalvärde.

Indikation om flödes hastighet.

Uppreppningsbarhet 0,2 %.

Tryckfall < 0,15 bar vid 120 l/min.

Kan kalibreras. Drivs med två

AAA-batterier.

F Digitaalset turbiinimittarit matalan viskositeetin omaaville nesteille. Helppo asennus, linjaan tai poistoputken päähän, varustettu adjusting screen-ruudulla lukemisen helpottamiseksi.

Ihanteellinen menetelmä nesteen jakelun tarkkailuun. Vankka kotelo ja sinetöity sähkökortti mahdollistavat sen käytön käytännöllisesti katsoen kaikissa olosuhteissa.

Vahvistettu polyamidirunko.

Polypropeeni turbiini.

Impulssityypiset signaalit: single channel, reed-kytkin.

Elektroninen kortti LCD-näytöllä: 5 numeroinen tankkausnäyttö

0.1 - 99999, 6 numeroinen

kokonaisnäyttö 1 - 999999.

Nollattava kokonaisnäyttö

saatavana.

Virtaaman näyttö.

Toistuvuus 0.2 %. Painehäviö <


0.15 bar, 120 l/min.

Kalibroituavissa. Toimii kahdella


AAA paristolla.



K24 pulser

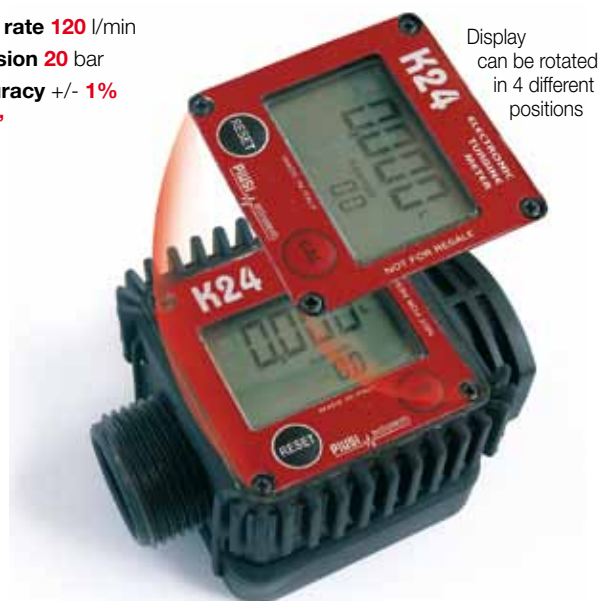**K24 PULSER**Flow rate **120** l/minPression **20** barAccuracy +/- **1%**I/O **1"****K24**Flow rate **120** l/minPression **20** barAccuracy +/- **1%**I/O **1"**

Display
can be rotated
in 4 different
positions

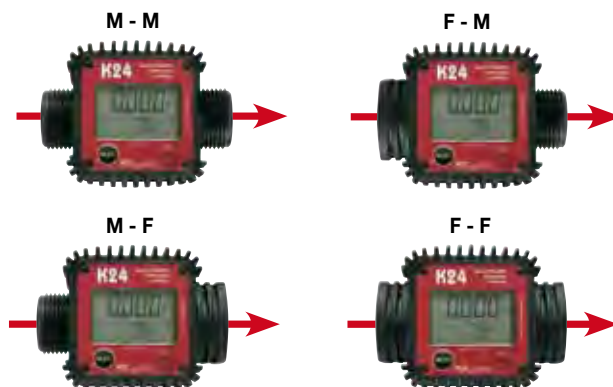

Registered design

Code	Description		Flow rate		Pression		Inlet	Outlet	Pulser	Weight	
			l/min	gal/min	bar	psi					
F00407000	Turbine digital meter M/M 1"GAS		5÷120	1,3÷30	20	300	M 1"G	M 1"G	-	0,4	●
F00407010	Turbine digital meter F/F 1"GAS		5÷120	1,3÷30	20	300	F 1"G	F 1"G	-	0,4	●
F00407020	Turbine digital meter M/F 1"GAS		5÷120	1,3÷30	20	300	M 1"G	M 1"G	-	0,4	●
F00407030	Turbine digital meter F/M 1"GAS		5÷120	1,3÷30	20	300	F 1"G	F 1"G	-	0,4	●
F00407040	Turbine digital meter M/M NPT		5÷120	1,3÷30	20	300	M 1"NPT	M 1"NPT	-	0,4	●
F00407050	Turbine digital meter F/F NPT		5÷120	1,3÷30	20	300	F 1"NPT	F 1"NPT	-	0,4	●
F00407060	Turbine digital meter M/F NPT		5÷120	1,3÷30	20	300	M 1"NPT	M 1"NPT	-	0,4	●
F00407070	Turbine digital meter F/M NPT		5÷120	1,3÷30	20	300	F 1"NPT	F 1"NPT	-	0,4	●
F0040722A	K24 Pulse Meter F/F		5÷120	1,3÷30	20	300	F 1"G	F 1"G	100	0,4	●



Upon request available in NPTF version and Display in Gallon/Quarter or Pint