

PIUSI PITSTOP



RU Заправочный блок с барабаном для намотки шланга: длина шланга – 15 м, автоматический топливораздаточный кран, производительность – 45 л/мин, питание постоянным током. Шланговый барабан, два насоса и раздаточный кран установлены на прочной опорной конструкции. Этот многофункциональный и компактный блок предельно легко устанавливается на мобильные или стационарные емкости.

- Составные части PIUSI PITSTOP DC:
- 1 - Шланговый барабан
 - 2 - Боковые защиты
 - 3 - Регулируемые кронштейны с устройством блокировки шланга
 - 4 - Шланг подачи дизельного топлива 3/4" – 15 м (1" – 10 м)
 - 5 - Выключатель Вкл./Выкл.
 - 6 - Поворотное соединение
 - 7 - Автоматический топливораздаточный кран
 - 8 - Насосы (12 В, пост. ток)
 - 9 - Прочная металлическая опорная конструкция
 - 10 - Патронные водопоглощающие фильтры PIUSI
 - 11 - По запросу: цифровой турбинный расходомер PIUSI K24

Доступно исполнение с производительностью 80 л/мин и 10-метровым шлангом

SV Utmatningsenhet med vinda; 15 m slang med automatiskt munstycke, möjliggör utmatning med en strömningshastighet på upp till 45 l/min med likström. Vindan, de två DC-pumparna och det automatiska munstycket är integrerade i en robust stödkonstruktion. Lätt att installera, mångsidig, kompakt, nödvändig för att komplettera rörliga eller fasta tankar.

- PIUSI PITSTOP DC består av:
- 1 - Vinda.
 - 2 - Säkerhetsdoskydd.
 - 3 - Justerbara armar med slangstopp vid ändläget.
 - 4 - Dieselslang 3/4" - 15 m (1" - 10 m).
 - 5 - Av/på-strömbrytare.
 - 6 - Svivel.
 - 7 - Automatiskt munstycke.
 - 8 - 12-volts DC-pumpar.
 - 9 - Robust stödkonstruktion i metall.
 - 10 - Tillämpning av PIUSI-hylsfilter som absorberar vatten.
 - 11 - På begäran: tillämpning av PIUSI K24, digital turbinräknare

Finns tillgänglig i 80 l/min-version med 10 meter slang.

FI Annosteluysikkö letkukelalla; automaattisella pistoolilla varustetulla 15 metrin letkulla voidaan annostella jopa 45 l/min tuotolla tasavirtaa käyttämällä. Letkukela, kaksi tasavirtapumppua ja automaattipistooli on integroitu vankkaan tukirakenteeseen. Helppo asentaa, monipuolinen, kompakti, tarpeellinen siirrettävien tai kiinteiden säiliöiden täydentämiseen.


- PIUSI PITSTOP DC:hen kuuluu:
- 1 - Letkukela.
 - 2 - Sivusuojukset
 - 3 - Säädettävät varret letkun pysäyttimellä
 - 4 - Diesel letku 3/4"-15 m (1" - 10 m).
 - 5 - On/Off-kytkin
 - 6 - Kääntövarsi

- 7 - Automaattipistooli
- 8 - 12 Voltin tasavirtapumput
- 9 - Vankka metallinen tukirakenne.
- 10 - Vettä absorboiva patruunatyypinen PIUSI suodatin.
- 11 - Pyynnöstä: PIUSI K24 -asennus, digitaalinen turbiinimittari

Käytettävissä 80 l/min versiona 10 metrin letkulla.



PIUSI PITSTOP DC
Flow rate 45 l/min
Hose length up to 15 m

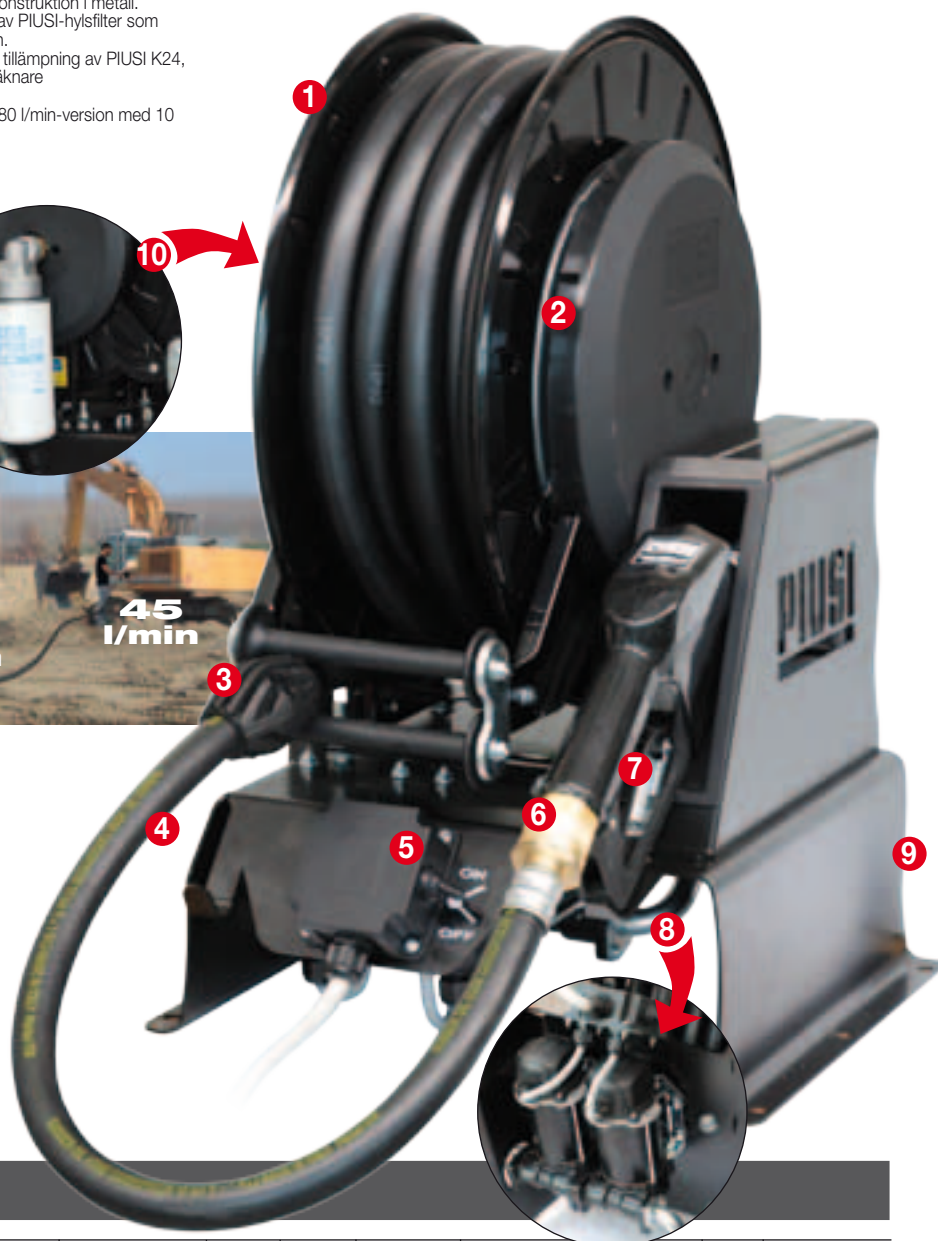

Code	Description	Pump		Flow rate		DC	Duty cycle	Autom. nozzle	Hose length	Hose tail	Weight
		no.	mod.	l/min	gal/min						
F00212000	PIUSI PITSTOP 45	2	BP 3000	45	15	12	30	A60	15	3/4"	45

Upon request it is available with different tension and 60 Hz frequency